


DPF atgriešanas un pārbaudes kontrolesaraksts



1. Serdes virsmas pārbaude

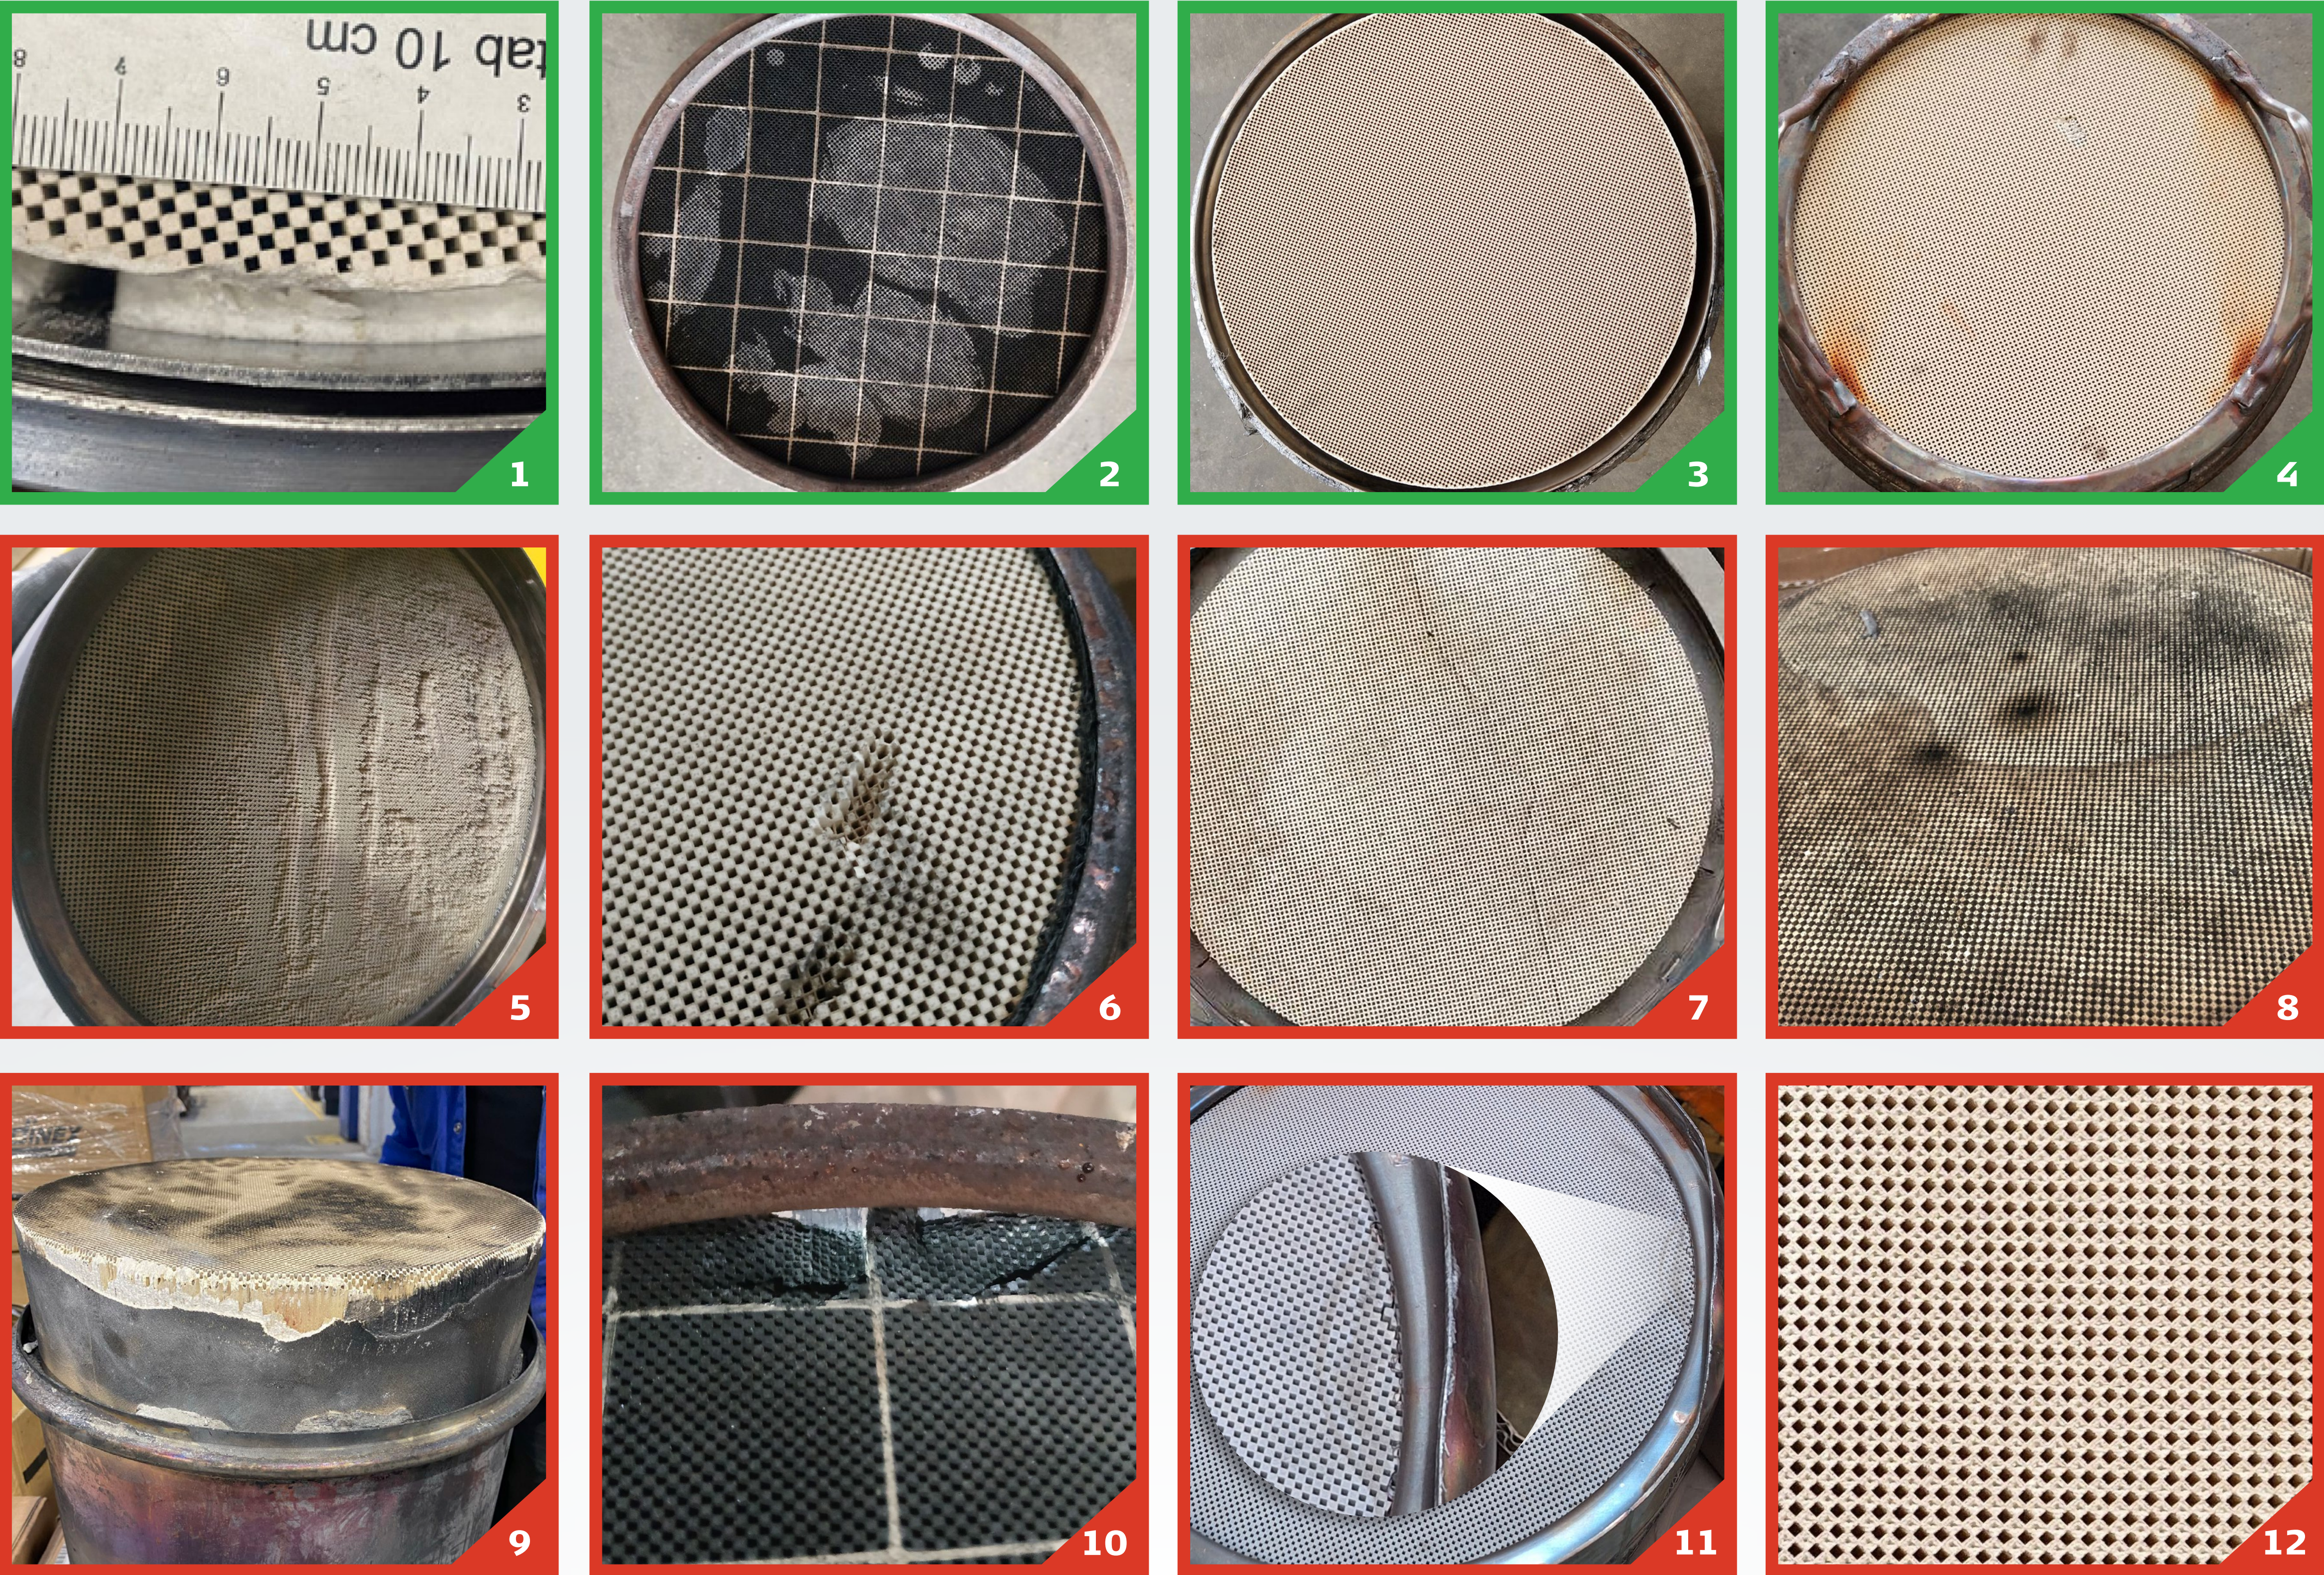

Nav bojājumu, kas lielāki/platāki par 20 mm un/vai 4 mm dziļi (1). Redzami kvēpi ieplūdes pusē (2), bet ne izplūdes pusē (3). Nelielas rūsas pēdas (4).




Bojājumi, kas platāki par 20 mm (5), vai dziļāki par 4 mm (6). Plaisa filtra keramikas elementā (7) un redzami kvēpi izejas pusē (8).




Bojājumi filtra keramikas elementa malās, gan lieli (9 un 10), gan nelieli (11). Porains keramika elementa slānis (12) - redzams kā mazi caurumiņi aizsērējušu kanālu virsmā.

2. Serdes vizuālā pārbaude

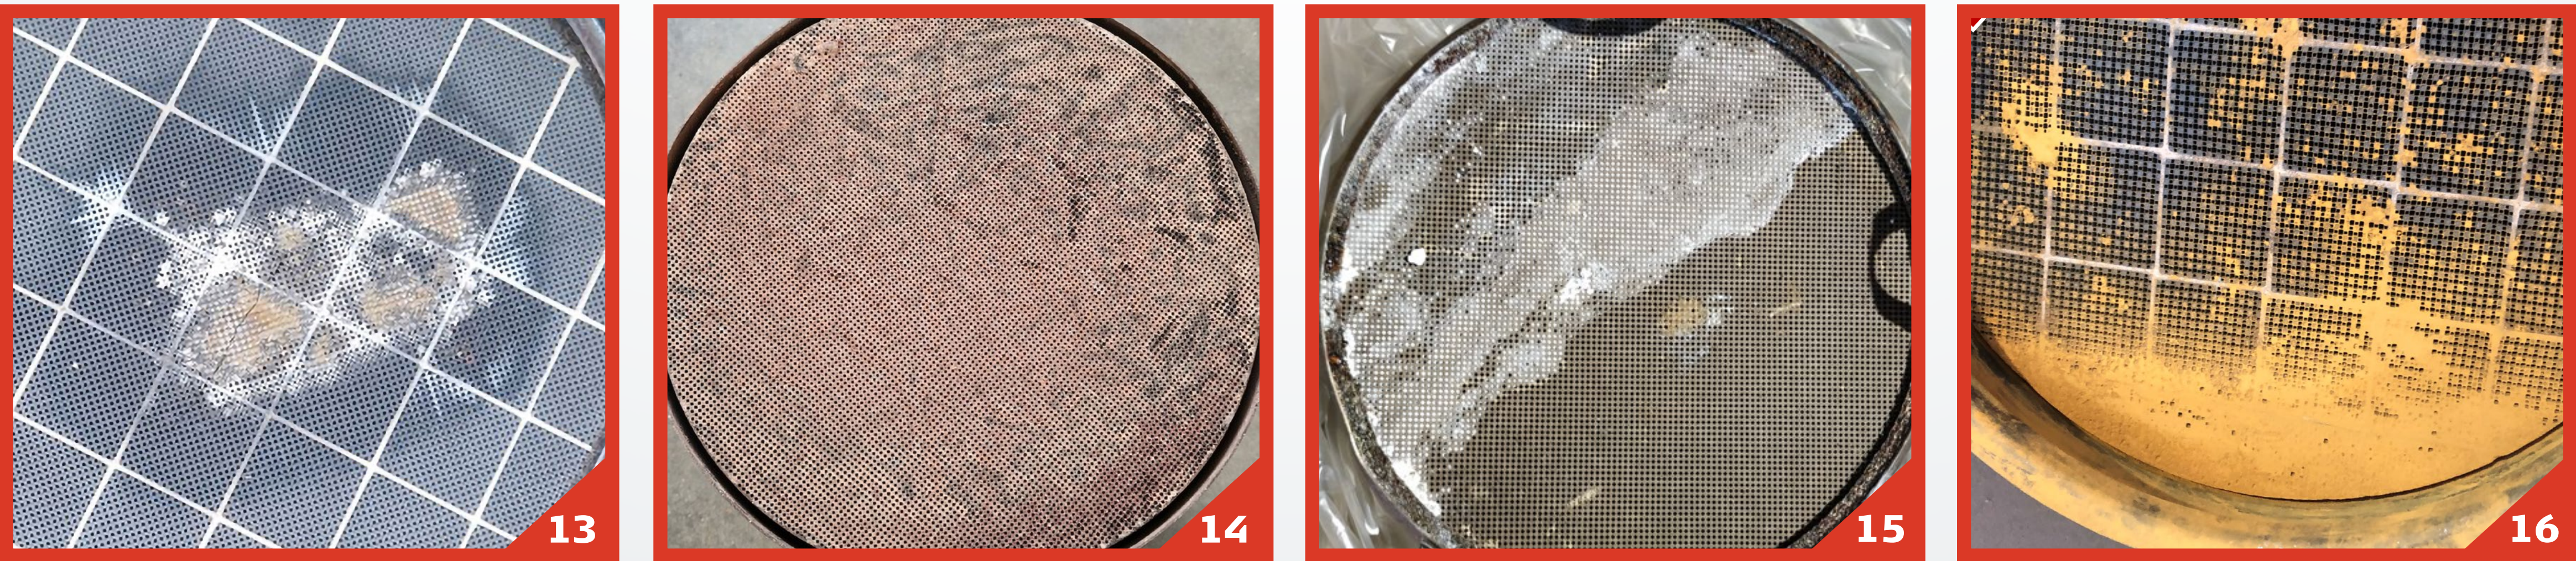

Ķīmisku bojājumu pēdas (13), dzesēšanas šķidruma (14 un 15) vai ievērojams rūsas daudzums (16)

3. DPF korpusa pārbaude

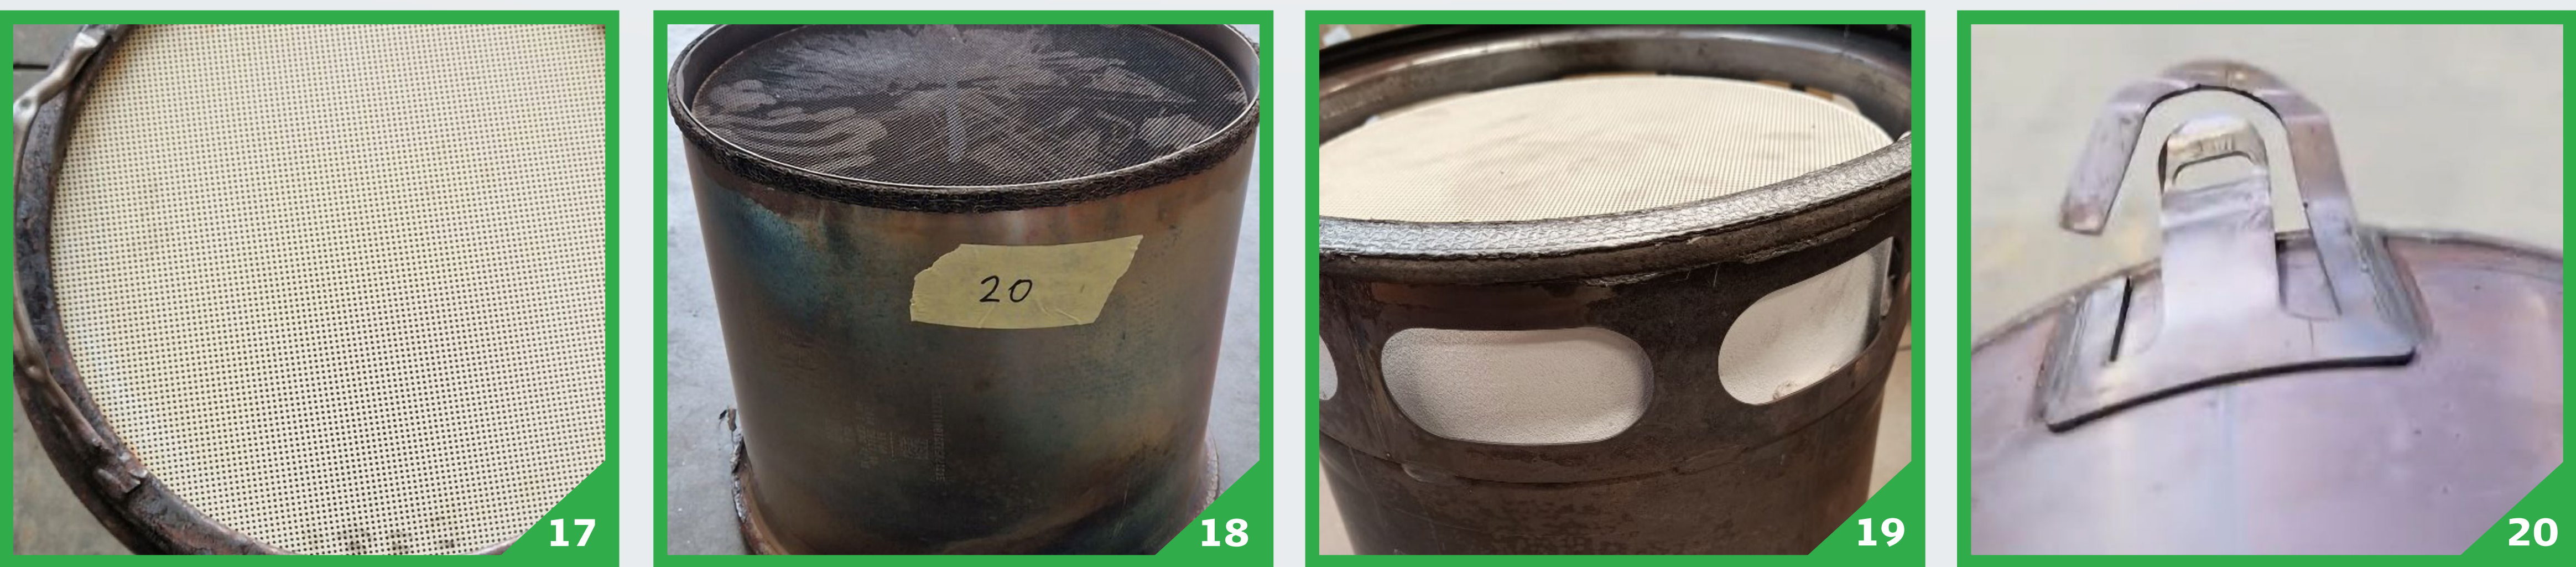

DPF korpusa (17 un 18) rūsa vai krāsas izmaiņas. Nepareizi novietots, izspiests serde (19) un bojāti vai ieliekti kronšteini un blīvējuma virsmas (20).



Visi jaunie un atjaunotie DPF ir pilnībā apstiprināti un sertificēti.



2 gadu garantija atjaunotajiem RX filtriem

Apskatiet pilnu, jaunu vai atjaunotu, DPF filtru klāstu mūsu katalogā šeit:



going the extra mile